

Product datasheet

ZAXOR MINI

code : 2257__C__._._

code : 2258__C__._._





Description

EN In-ground luminary to be place indoor or outdoor, it uses the latest LED technology. This fixture is resistant to high pressures, up to 1000kg. Extremely robust construction, this quality luminary is manufactured by machining process.
 Degree of protection IP67 - IK09 - max. 1000kg - Class 1 or Class 3 - CE
 Dimensions: total height: 74 mm or 101 mm - Recessed diameter: 65 mm
 Coverplate: a large selection of coverplates is available (also customizable)
 With 1m cable H05RN-F
 Luminaire made of anodized solid aluminum, coverplates (4mm thickness) made of stainless steel 316L or brass, stainless steel screws, safety clear or sandblasted glass (10mm thickness).

FR Projecteur à encastrer dans le sol à l'intérieur et à l'extérieur, il utilise la dernière technologie Led. Ce luminaire résiste à des pressions élevées, jusqu'à 1000kg. Construction extrêmement robuste, ce produit de qualité est fabriqué par procédé d'usinage.
 Degré de protection IP67 - IK09 - max. 1000kg - Classe 1 ou Classe 3 - CE
 Dimensions: hauteur totale: 74 mm ou 101 mm - Diamètre d'encastrement: 65 mm
 Plaque: un vaste choix de plaques est disponible (aussi personnalisable)
 Avec 1m de câble H05RN-F
 Luminaire fabriqué en massif aluminium anodisé, plaques (4mm d'épaisseur) en inox 316L ou en laiton, visserie en inox, verre de sécurité clair ou sablé (10mm d'épaisseur).

NL Inbouwstraler voor binnen of buiten gebruik. Dit toestel is bestand tot een gewichtsdruk van 1000 kg . Zeer sterk vervaardigd en maakt gebruik van de laatste LED technologie. Dit kwaliteitsproduct is geproduceerd door eigen bewerkingsproces en kan individueel of in groep geplaatst worden. De inbouwbasis is vervaardigd uit geanodiseerd aluminium en de afwerkingsplaat is uitgevoerd in geborsteld brons of geborstelde inox 316L met een dikte van 4 mm.

GR Χωνευτό φωτιστικό κατάλληλο για να τοποθετηθεί σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Για τη λειτουργία του χρησιμοποιείται τελευταίας τεχνολογίας Led. Το φωτιστικό αυτό είναι ανθεκτικό σε υψηλές πιέσεις έως και 1000kg. Είναι μία εξαιρετικά δυνατή κατασκευή όπου κατασκευάζεται στον τόρνο. Το σώμα του φωτιστικού είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο και το στεφάνι του είναι από βουρσαριστό αρείχαλκο ή από ανοξείδωτο αστάλι 316L με 4mm πάχος. Εγκαθίσταται με έναν μετασχηματιστή για ένα ή περισσότερα φωτιστικά και είναι μια ελαστική λύση για πολλές εφαρμογές.

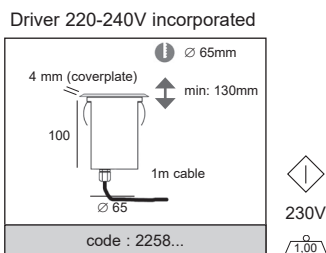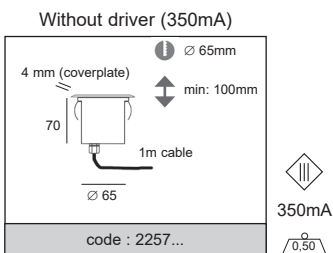

BEL Lighting 2257__C__._._

The luminaire contains built-in LED lamps

A+

The LED-lamps cannot be changed in the luminaire

874/2012



BEL Lighting 2258__C__._._

The luminaire contains built-in LED lamps

A+

The LED-lamps cannot be changed in the luminaire

874/2012

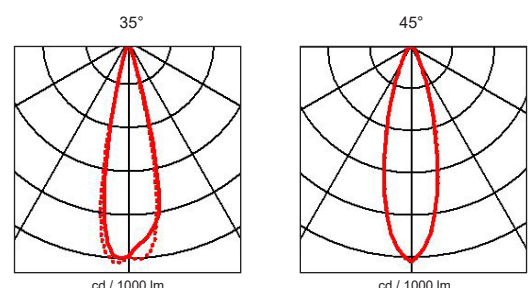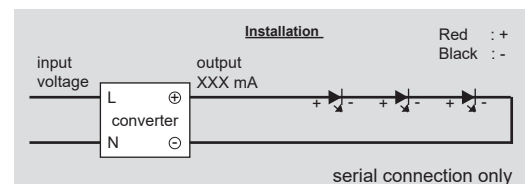





Product datasheet

ZAXOR MINI

code : 2257__C__

code : 2258__C__

Product code : Code produit : Produkt-Code :	2257_14C1 ___ 2257_14C2 ___	2257_37C1 ___ 2257_37C2 ___	2258_14C1 ___ 2258_14C2 ___	2258_37C1 ___ 2258_37C2 ___
Power : Puissance : Leistung :	1,2W	3,2W	1,2W	3,2W
*LED colour : couleur : Farbe :	D14 White 5000K° 145lm - 80CRI W14 White 3000K° 135lm - 70CRI	D37 White 5000K° 381lm - 80CRI W37 White 3000K° 354lm - 70CRI	D14 White 5000K° 145lm - 80CRI W14 White 3000K° 135lm - 70CRI	D37 White 5000K° 381lm - 80CRI W37 White 3000K° 135lm - 70CRI
Driver type : Convertisseur : Konverter :	Driver 230V/350mA constant current (not included)	Driver 230V/350mA constant current (not included)	Driver 230V/350mA constant current (included)	Driver 230V/350mA constant current (included)
Voltage :			220-240V 50-60 Hz	220-240V 50-60 Hz
Light diffusion angle ° :	45°	35°	45°	35°
Classification :	CE - IP67 - IK09 Class III	CE - IP67 - IK09 Class III	CE - IP67 - IK09 Class I	CE - IP67 - IK09 Class I
Colour : Couleur : Farbe :	<p>7.16 Round coverplate with 4 holes - Stainless steel 316L 8.16 Square coverplate with 4 holes - Stainless steel 316L 9.16 Round coverplate with 4 holes - Stainless steel 316L D.16 Square coverplate with 8 holes - Stainless steel 316L</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>Ø 75mm</p>  <p>code : 7.16</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>75 x 75mm</p>  <p>code : 8.16</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Ø 100mm</p>  <p>code : 9.16</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>100 x 100mm</p>  <p>code : D.16</p> </div> </div>			
Lamp type : Type de lampe : Leuchtentyp :	LED incorporated			
Lifetime / durée de vie :	50 000hrs / 70%			
Material : Matériaux : Material :	Body made in solid anodised aluminum Coverplate 4mm made in stainless steel 316L			
Origin :	Made in Belgium			
Weight:	0,50kg	1,00kg		
Dimmable :	- Standard On/Off - Dimmable Options available on request - Dali Options available on request			
Adjustable :	no			
Warranty : Garantie :	2 years + 3 years optional			
Glass type : Type de verre : Glasyt :	225__C1__ : safety extra clear glass 225__C2__ : safety sandblasted glass			

*Nos données de puissance pour les luminaires à LED correspondent uniquement à la puissance des LED.

* Our performance data for LED luminaires are solely the power of LED.

*Onze prestatiegegevens voor LED-armaturen zijn uitsluitend de power van de LED.

* Unsere Performance-Daten für LED-Leuchten entsprechen nur der Leistung der LED.