

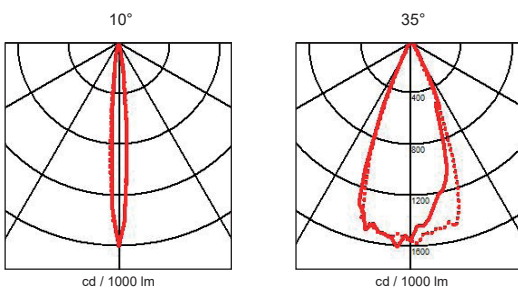


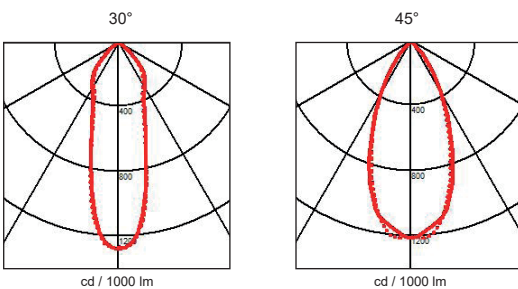

Description

- EN** Small adjustable luminaire for recessed floor, wall or ceiling using the latest LED technology. Made of brushed stainless steel, this is a durable product with an excellent quality. Fits discreetly and create environments effects in your home or garden.
 Degree of protection IP68 - IK06 - Class 3 - CE
 LED incorporated - Driver 350mA constant current not included
 Dimensions: total height: 73mm - coverplate: diameter 60mm
 Recessed diameter: 45mm
 Luminaire made of solid aluminum and stainless steel, stainless steel screws, safety clear glass.
 Color:
 -04: Brushed stainless steel
- FR** Petit luminaire orientable pour encastrément au sol, au mur ou au plafond utilisant la dernière technologie led. Fabriqué en inox brossé, c'est un produit durable d'excellente qualité. Se place discrètement et créera des ambiances dans votre habitation ou votre jardin.
 Degré de protection IP68 - IK06 - Classe 3 - CE
 LED incorporée - Driver 350mA non incorporé.
 Dimensions: hauteur totale: 73mm - plaque: diamètre 60mm
 diamètre d'encastrément: 45mm
 Luminaire fabriqué en inox et aluminium massif, visserie en inox, verre clair de protection.
 Couleur:
 -04: Inox brossé
- GR** Στεγανό IP68 σε ανοξείδωτο ατσάλι μικρό Led φωτιστικό για οροφή/έδαφος/κάτω από το νερό κινητό ή σταθερό και καθαρό γυαλί. Παρέχεται σε διαφορετικές γωνίες διάχυσης και με καλώδιο 1m

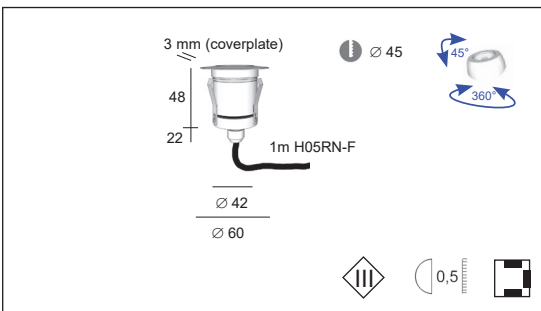

— C0 / C180
 ... C90 / C270

Product datasheet

XENO R

code : 8024. __ .04

Product code : Code produit : Produkt-Code :	8024. 11 .04	8024. 13 .04	8024. 31 .04	8024. 32 .04
Power : Puissance : Leistung :	1,2W	1,2W	3,2W	3,2W
*LED colour : couleur : Farbe :	W11 White 2700K° 125lm - 80CRI D11 White 5000K° 145lm - 70CRI	W13 White 2700K° 125lm - 80CRI D13 White 5000K° 145lm - 70CRI	W31 White 2700K° 337lm - 80CRI D31 White 5000K° 381lm - 70CRI	W32 White 2700K° 337lm - 80CRI D32 White 5000K° 381lm - 70CRI
Driver type : Convertisseur : Konverter :	350mA Constant current (not included)	350mA Constant current (not included)	350mA Constant current (not included)	350mA Constant current (not included)
Light diffusion angle ° :	10°	35°	30°	45°
Classification :	CE - IP68 - IK06 Class III	CE - IP68 - IK06 Class III	CE - IP68 - IK06 Class III	CE - IP68 - IK06 Class III
Colour : Couleur : Farbe :	04 Brushed stainless steel			
Lamptype : Type de lampe : Leuchtentyp :	LED incorporated			
Lifetime / durée de vie :	50 000hrs / 70%			
Material : Matériaux : Material :	Stainless steel			
Origin : Origine : Herkunft :	Made in Belgium			
Weight:	0,30 kg			
Dimmable :	yes, with a dimmable driver on request (1-10V system / DALI / or some other system)			
Adjustable :	yes			
Warranty : Garantie :	2 years + 3 years optional			
Glass type : Type de verre : Glastyp :	Safety extra clear glass			

*Nos données de puissance pour les luminaires à LED correspondent uniquement à la puissance des LED.
 * Our performance data for LED luminaires are solely the power of LED.
 *Onze prestatiegegevens voor LED-armaturen zijn uitsluitend de power van de LED.
 * Unsere Performance-Daten für LED-Leuchten entsprechen nur der Leistung der LED.

