



## Description

**EN** High Power LED projector, available in several light intensities and several diffusion angles. This orientable luminaire is designed for outdoor installation in ceiling, wall or floor. Saturn HPL combines high efficiency and long life. It is ideal for illuminating a building or a garden, in private and public sectors.

Degree of protection IP68 - IK10 - Class 3 - CE  
 Power supply not included  
 With 1m cable H05RN-F

Luminaire made of solid aluminum, brass and stainless steel, stainless steel screws, safety extra clear glass.



Colors: 02A - Anodised Black  
 07 - Brushed brass  
 16 - Brushed stainless steel 316L  
 32 - Anodised aluminum

**FR** Projecteur Led haute puissance, disponible en plusieurs intensités lumineuses et en plusieurs angles de diffusion. Ce luminaire orientable est prévu pour une installation extérieure au plafond, au mur ou au sol. Saturn HPL combine une grande efficacité et une longue durée de vie, mettant ainsi l'accent sur la qualité de la lumière. Il est parfaitement adapté pour l'éclairage d'un bâtiment ou d'un jardin, dans le domaine privé et public.

Degré de protection IP68 - IK10 - Classe 3 - CE  
 Driver non incorporé  
 Livré avec 1m de câble H05RN-F

Luminaire fabriqué en aluminium massif, laiton ou inox, visserie en inox, verre de sécurité extra clair.

Couleurs: 02A - Noir anodisé  
 07 - Laiton brossé  
 16 - Inox brossé 316L  
 32 - Aluminium anodisé

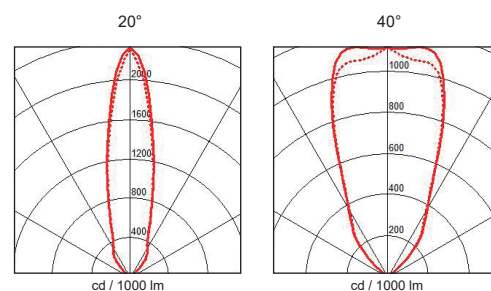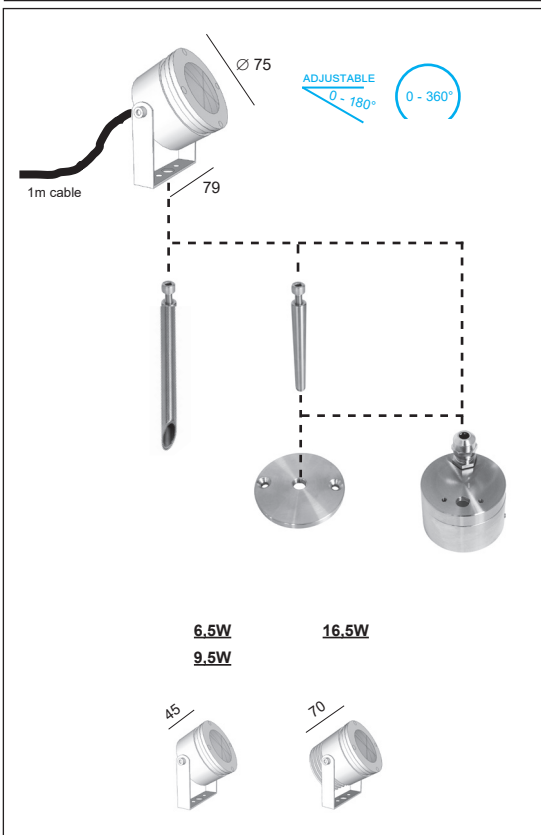

— C0 / C180  
 ... C90 / C270

Product datasheet

**SATURN HPL**

code : 8029.A\_ \_ \_ . \_ \_



Product code : Code produit : Produkt-Code :	8029.A_0_ _ . _ _	8029.A_1_ _ . _ _	8029.A_2_ _ . _ _
Power : Puissance : Leistung :	6,5W	9,5W	16,5W
*LED colour : couleur : Farbe :	<b>W1</b> White 2700K° 729lm - CRI 90  <b>D1</b> White 5000K° 979lm - CRI 80	<b>W1</b> White 2700K° 1048lm - CRI 90  <b>D1</b> White 5000K° 1421lm - CRI 80	<b>W2</b> White 2700K° 2082lm - CRI 90  <b>D2</b> White 5000K° 2414lm - CRI 90
3000K & 4000K = on request			
Driver type : Convertisseur : Konverter :	350mA Constant current (not included)	350mA Constant current (not included)	500mA Constant current (not included)
Voltage:			
Light diffusion angle ° :	<b>1:</b> 20° <b>3:</b> 40°	<b>1:</b> 20° <b>3:</b> 40°	<b>1:</b> 20° <b>3:</b> 40°
Classification : Operating temperature :	CE - IP68 - IK10 Class III from -20°C to 40°C	CE - IP68 - IK10 Class III from -20°C to 40°C	CE - IP68 - IK10 Class III from -20°C to 40°C
Colour : Couleur : Farbe :	<b>02A</b> Anodised Black <b>07</b> Brushed brass <b>16</b> Brushed stainless steel 316L <b>32</b> Anodised aluminum		
Lamp type : Type de lampe : Leuchtentyp :	LED incorporated		
Lifetime / durée de vie :	50 000hrs (L70B10)		
Material : Matériaux : Material :	Solid aluminum, stainless steel 316L or brass		
Origin : Origine : Herkunft :	Made in Belgium		
Weight:	0,70 kg (aluminum) - 1,20 kg (stainless steel 316L or brass)		
Dimmable :	yes, with a dimmable driver ( 0-10V system / DALI / or some other system)		
Adjustable :	yes		
Warranty : Garantie :	2 years + 3 years optional		
Glass type : Type de verre : Glasyt :	Safety extra clear glass		

\*Nos données de puissance pour les luminaires à LED correspondent uniquement à la puissance des LED.  
 \* Our performance data for LED luminaires are solely the power of LED.  
 \*Onze prestatiegegevens voor LED-armaturen zijn uitsluitend de power van de LED.  
 \* Unsere Performance-Daten für LED-Leuchten entsprechen nur der Leistung der LED.

