

## Description

**EN** Due to its dimensions, this LED light with upward and downward is ideal for lighting columns, pilasters or walls for the private or public project. Made of aluminum, this durable quality product impresses with its design, it combines a high efficiency, long life and luminosity comparable to halogen bulbs.

Degree of protection IP65 - IK09 - CE - Class 1 - 230V

LED & driver incorporated

dimensions: 143x84mm - height: 203mm

Fixation with 2 screws, 2 holes 15x6mm, 161,5mm distance between centers.

Luminaire made of profile aluminum, stainless steel screws, safety clear glass.

Colors: 01 - White

02 - Black

32 - Anodised aluminum

**FR** Grâce à ses dimensions, cette applique Led avec lumière ascendante et descendante convient parfaitement pour l'éclairage de colonnes, pilastres ou de façades dans le domaine privé ou public. Fabriqué en aluminium, ce produit durable de qualité séduit par son design épuré, il combine une grande efficacité, une longue durée de vie et une luminosité qui se mesure avec les ampoules halogènes mettant ainsi l'accent sur la qualité de la lumière.

Degree of protection IP65 - IK09 - CE - Classe 1 - 230V

LED & driver incorporated

dimensions: 143x84mm - hauteur: 203mm


Fixation avec 2 vis, 2 trous 15x6mm, entraxe: 161,5mm.

Luminaire fabriqué en profilé aluminium, visserie en inox, verre de sécurité clair

Couleurs: 01 - Blanc

02 - Noir


32 - Aluminium anodisé

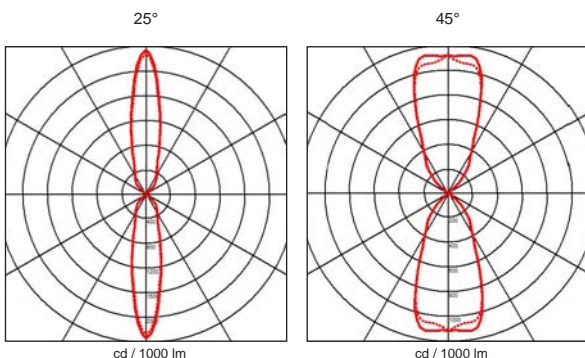

— C0 / C180

... C90 / C270


**BEL Lighting** 8034.\_\_\_\_.\_\_\_\_

 The luminaire contains built-in LED lamps

**A++**  
**A+**  
**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**

**A+**

The LED-lamps cannot be changed in the luminaire

**874/2012** 

Product datasheet

**ASTRO 2**

code : 8034. \_ \_ . \_ . \_

Product code : Code produit : Produkt-Code :	8034. <u>0</u> . _ . _ . _	8034. <u>1</u> . _ . _ . _	8034. <u>2</u> . _ . _ . _	8034. <u>3</u> . _ . _ . _
Power : Puissance : Leistung :	2 x 6,5W	2 x 9,5W	2 x 16,5W	2 x 24W
*LED colour : couleur : Farbe :	<b>W0</b> _ White 2700K° 1330lm (2x 665lm) 80CRI  <b>D0</b> _ White 5000K° 1522lm (2x 761lm) 70CRI	<b>W1</b> _ White 2700K° 2044lm (2x 1022lm) 80CRI  <b>D1</b> _ White 5000K° 2388lm (2x 1194lm) 70CRI	<b>W2</b> _ White 2700K° 3636lm (2x 1818lm) 80CRI  <b>D2</b> _ White 5000K° 4074lm (2x 2037lm) 70CRI	<b>W3</b> _ White 2700K° 4836lm (2x 2418lm) 80CRI  <b>D3</b> _ White 5000K° 5280lm (2x 2640lm) 70CRI
Driver type : Convertisseur : Konverter :	Driver 230V constant current (included)	Driver 230V constant current (included)	Driver 230V constant current (included)	Driver 230V constant current (included)
Voltage :	230V	230V	230V	230V
Light diffusion angle ° :	<b>1:</b> 25° <b>3:</b> 45°	<b>1:</b> 25° <b>3:</b> 45°	<b>1:</b> 25° <b>3:</b> 45°	<b>1:</b> 25° <b>3:</b> 45°
Classification :	CE - IP65 - IK09 Class I	CE - IP65 - IK09 Class I	CE - IP65 - IK09 Class I	CE - IP65 - IK09 Class I
Colour : Couleur : Farbe :	<b>01</b> White <b>02</b> Black <b>32</b> Anodised aluminum			
Lamp type : Type de lampe : Leuchtentyp :	LED incorporated			
Lifetime / durée de vie :	50 000hrs / 70%			
Material : Matériaux : Material :	Profile aluminum			
Origin : Origine : Herkunft :	Made in Belgium			
Weight:	2,35 kg			
Dimmable :	-Standard On/Off -Dimmable Options available on request -Dali Options available on request			
Adjustable :	no			
Warranty : Garantie :	2 years + 3 years optional			
Glass type : Type de verre : Glasytp :	Safety clear glass			

\*Nos données de puissance pour les luminaires à LED correspondent uniquement à la puissance des LED.

\* Our performance data for LED luminaires are solely the power of LED.

\*Onze prestatiegegevens voor LED-armaturen zijn uitsluitend de power van de LED.

\* Unsere Performance-Daten für LED-Leuchten entsprechen nur der Leistung der LED.