

Description

EN Due to its dimensions, this LED light with upward and downward is ideal for lighting columns, pilasters or walls for the private or public project. Made of aluminum, this durable quality product impresses with its design, it combines a high efficiency, long life and luminosity comparable to halogen bulbs.

Degree of protection IP65 - IK09 - CE - Class 1 - 230V

LED & driver incorporated

dimensions: 143x85mm - height: 203mm

Fixation with 2 screws, 2 holes 15x6mm, 161,5mm distance between centers.

Luminaire made of profile aluminum, stainless steel screws, safety clear glass.

Colors: 01 - White

02 - Black

32 - Anodised aluminum

FR Grâce à ses dimensions, cette applique Led avec lumière ascendante et descendante convient parfaitement pour l'éclairage de colonnes, pilastres ou de façades dans le domaine privé ou public. Fabriqué en aluminium, ce produit durable de qualité séduit par son design épuré, il combine une grande efficacité, une longue durée de vie et une luminosité qui se mesure avec les ampoules halogènes mettant ainsi l'accent sur la qualité de la lumière.

Degree of protection IP65 - IK09 - CE - Classe 1 - 230V

LED & driver incorporated

dimensions: 143x85mm - hauteur: 203mm


Fixation avec 2 vis, 2 trous 15x6mm, entraxe: 161,5mm.

Luminaire fabriqué en profilé aluminium, visserie en inox, verre de sécurité clair

Couleurs: 01 - Blanc

02 - Noir


32 - Aluminium anodisé

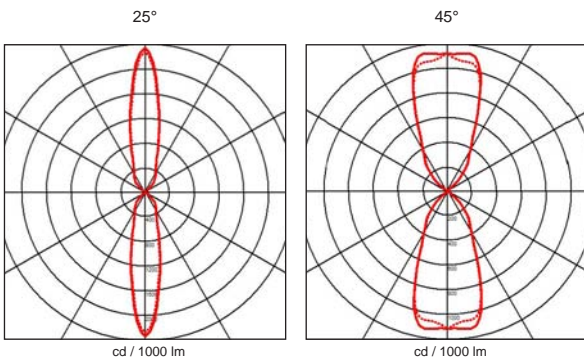

— C0 / C180

... C90 / C270


BEL Lighting 8035.____.____

 The luminaire contains built-in LED lamps

A++
A+
A
B
C
D
E

A+

The LED-lamps cannot be changed in the luminaire

874/2012 

Product datasheet

RECTO

code : 8035. _ . _ . _ . _

Product code : Code produit : Produkt-Code :	8035_0_ _ . _ . _ . _	8035_1_ _ . _ . _ . _	8035_2_ _ . _ . _ . _	8035_3_ _ . _ . _ . _
Power : Puissance : Leistung :	2 x 6,5 W	2 x 9,5 W	2 x 16,5 W	2 x 24 W
*LED colour : couleur : Farbe :	W0_ White 2700K° 1330lm (2x 665lm) 80CRI D0_ White 5000K° 1522lm (2x 761lm) 70CRI	W1_ White 2700K° 2044lm (2x 1022lm) 80CRI D1_ White 5000K° 2388lm (2x 1194lm) 70CRI	W2_ White 2700K° 3636lm (2x 1818lm) 80CRI D2_ White 5000K° 4074lm (2x 2037lm) 70CRI	W3_ White 2700K° 4836lm (2x 2418lm) 80CRI D3_ White 5000K° 5280lm (2x 2640lm) 70CRI
Driver type : Convertisseur : Konverter :	Driver 230V constant current (included)	Driver 230V constant current (included)	Driver 230V constant current (included)	Driver 230V constant current (included)
Voltage :	230V	230V	230V	230V
Light diffusion angle ° :	1: 25° 3: 45°	1: 25° 3: 45°	1: 25° 3: 45°	1: 25° 3: 45°
Classification :	CE - IP65 - IK09 Class I	CE - IP65 - IK09 Class I	CE - IP65 - IK09 Class I	CE - IP65 - IK09 Class I
Colour : Couleur : Farbe :	01 White 02 Black 32 Anodised aluminum			
Lamp type : Type de lampe : Leuchtentyp :	LED incorporated			
Lifetime / durée de vie :	50 000hrs / 70%			
Material : Matériaux : Material :	Profile aluminum			
Origin : Origine : Herkunft :	Made in Belgium			
Weight:	2,35 kg			
Dimmable :	-Standard On/Off -Dimmable Options available on request -Dali Options available on request			
Adjustable :	no			
Warranty : Garantie :	2 years + 3 years optional			
Glass type : Type de verre : Glastyp :	Safety clear glass			

*Nos données de puissance pour les luminaires à LED correspondent uniquement à la puissance des LED.

* Our performance data for LED luminaires are solely the power of LED.

*Onze prestatiegegevens voor LED-armaturen zijn uitsluitend de power van de LED.

* Unsere Performance-Daten für LED-Leuchten entsprechen nur der Leistung der LED.