

Kozi S

last update 31/03/2020


BEL1136

code 8042_1_ _ _ LED module 1,2W - 350mA

code 8042_3_ _ _ LED module 3,2W - 350mA



IP68 Volledig stofdicht- Beschermd tegen permanente onderdompeling
Etanche aux poussières - Protégé contre l'immersion permanente
Staubdicht - Schütz vor dauermem Untertauchen
Fully tight - Protected against submersion



Correcte verwijdering van dit product (Elektrische&elektronische afvalapparatuur)
Comment éliminer ce produit (Déchets d'équipements électriques&électroniques)
Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)
Correct disposal of this product (Waste electrical&electronic equipment)
Τρόπος απόρριψης αυτού του προϊόντος (Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)



ATTENTION - WARNING

The luminaire should be installed and connected by a qualified technician.
Le luminaire doit être installé et connecté par un technicien qualifié

INSTALLATION INSTRUCTIONS - PART A

- Before accessing any parts carrying live voltage, the power must be disconnected
Avant tout accès à des parties sous tension, la tension doit être coupée
- Fix the floodlight
Fixer le projecteur
- Make the electrical connection
Faire la connexion électrique
- Switch on
Allumer

ACCESSORY SET

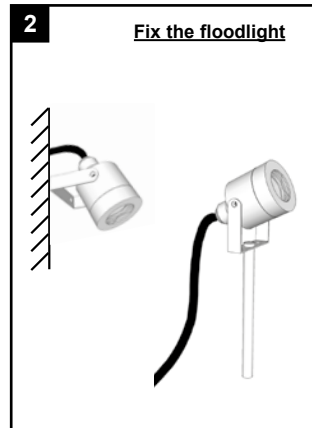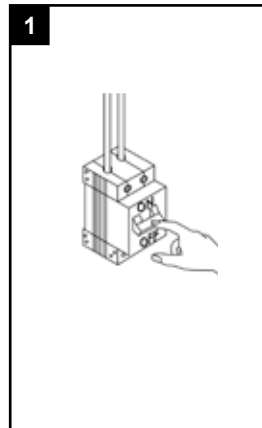


3 ELECTRICAL CONNECTION

Use a junction box IP68 (delivered separately)

on 350mA

Red : +
Black : -

only use a Power supply delivery from BEL LIGHTING - SENICO



BEL LIGHTING sprl
Avenue Ernest Solvay 42
B-1480 Saintes (Tubize)
Belgium
Phone: +32(0)2 3552428
Fax: +32(0)2 3550396
e-mail: info@bel-lighting.com
www.bel-lighting.com

PART A

Lees de algemene gebruiksvoorwaarden : PART B
Lire attentivement les conditions générales d'utilisation: PART B
Read attentively the general instructions: PART B
Lesen Sie die allgemeinen Gebrauchsanweisungen: PART B
Διαβάστε της γενικές οδηγίες : PART B

WAARSCHUWING
AVERTISSEMENT
WARNING
WARNUNG
ΠΡΟΣΟΧΗ

ACCESSORIES

<p>TI_0.M10A_ Ø 10 mm & M10 Height: 100 / 200 / 500 / 1000mm</p> <p>Stern A</p>	<p>BASE.060A_ Ø 60 mm & M10 Thickness 5mm</p> <p>Base 60-A</p>	<p>BASE.100A_ Ø 100 mm & M10 Thickness 5mm</p> <p>Base 100-A</p>	<p>BASE.060B_ IP65 - Ø 60 mm & M10 Height 40mm + cable gland</p> <p>Base 60-B</p>	<p>AC.FX01.02A Ø 40 mm & M10 Thickness 15mm</p> <p>Base Strap</p>	<p>TI_0.SPK_ Ø 10 mm with Spike for ground fixing Height: 100 / 200 / 500 / 1000mm</p> <p>Stem B</p>	<p>AC.8042.AG_ Ø 40 mm Height 50mm</p> <p>Anti-glare 01</p>
--	---	---	--	--	---	--