

Description

EN Due to its dimensions, this LED light with upward and downward light is ideal for lighting columns, pilasters or walls for the private or public project. This durable product quality impresses with its design and is available in different light outputs. It combines high efficiency and long life.

Degree of protection IP65 - IK06 - CE - Class 1 - 230V

LED & driver incorporated

dimensions: 96x84mm - height: 115mm

Fixation with 2 screws, 2 holes 15x6mm, 73,5mm distance between centers.

Luminaire made of profile aluminum, stainless steel screws, safety clear glass

Colors: 01 - White

02 - Black

32 - Anodised aluminum

FR Grâce à ses dimensions, cette applique Led avec lumière ascendante et descendante convient parfaitement pour l'éclairage de colonnes, pilastres ou de façades dans le domaine privé ou public. Ce produit durable de qualité séduit par son design épuré et est disponible en différentes puissances lumineuses. Il combine une grande efficacité et une longue durée de vie mettant ainsi l'accent sur la qualité de la lumière.

Degree of protection IP65 - IK06 - CE - Classe 1 - 230V

LED & driver incorporated

dimensions: 96x84mm - hauteur: 115mm


Fixation avec 2 vis, 2 trous 15x6mm, entraxe: 73,5mm.

Luminaire fabriqué en profilé aluminium, visserie en inox, verre de sécurité clair

Couleurs: 01 - Blanc

02 - Noir

32 - Aluminium anodisé

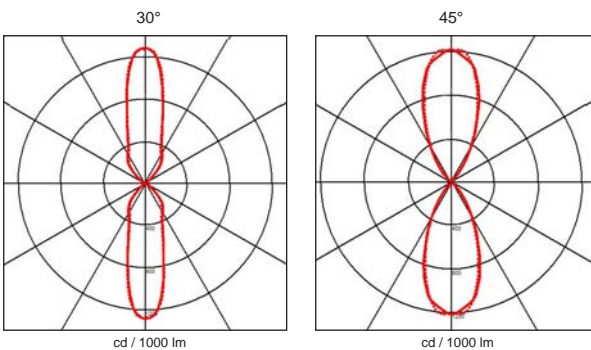

— C0 / C180

... C90 / C270

BEL Lighting 8054.____.____

The luminaire contains built-in LED lamps

A++

A+

A

B

C

D

E

A+

The LED-lamps cannot be changed in the luminaire

874/2012

Product datasheet

MINI ASTRO 2

code : 8054. _ _ . _ _

| | | |
|--|--|--|
| Product code : Code produit : Produkt-Code : | 8054.31 . _ _ | 8054.32 . _ _ |
| Power : Puissance : Leistung : | 6,4W (2x3,2 W) | 6,4W (2x3,2 W) |
| *LED colour : couleur : Farbe : | W31 White 2700K° 662lm (2x331lm) 80CRI D31 White 5000K° 770lm (2x385lm) 70CRI | W32 White 2700K° 662lm (2x331lm) 80CRI D32 White 5000K° 770lm (2x385lm) 70CRI |
| Driver type : Convertisseur : Konverter : | Driver 230V/350mA Constant current (included) | Driver 230V/350mA Constant current (included) |
| Light diffusion angle ° : | 30° | 45° |
| Voltage : | 230V | 230V |
| Classification : | CE - IP65 - IK06 Class I | CE - IP65 - IK06 Class I |
| Colour : Couleur : Farbe : | 01 White 02 Black 32 Anodised aluminum | |
| Lamp type : Type de lampe : Leuchtentyp : | LED incorporated | |
| Lifetime / durée de vie : | 50 000hrs / 70% | |
| Material : Matériaux : Material : | Profile aluminum | |
| Origin : Origine : Herkunft : | Made in Belgium | |
| Weight: | 1,90 kg | |
| Dimmable : | Standard On/Off Dimmable Options available on request (1-10V system / DALI / or other system) | |
| Adjustable : | no | |
| Warranty : Garantie : | 2 years + 3 years optional | |
| Glass type : Type de verre : Glastyp : | Safety clear glass | |

*Nos données de puissance pour les luminaires à LED correspondent uniquement à la puissance des LED.

* Our performance data for LED luminaires are solely the power of LED.

* Onze prestatiegegevens voor LED-armaturen zijn uitsluitend de power van de LED.

* Unsere Performance-Daten für LED-Leuchten entsprechen nur der Leistung der LED.