

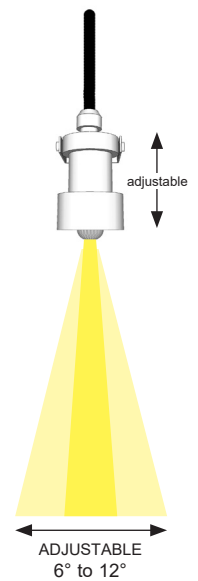







**Description**

- EN** Led floodlight with adjustable angle 6° to 12°, to use with different accessories as ceiling, wall or floor lighting.  
 Degree of protection IP65 - IK06 - Class 3 - CE  
 Luminaire made of solid anodized aluminum, stainless steel screws, safety clear lens.  
 Colors: 32 - Anodized aluminum
- FR** Projecteur led avec angle ajustable de 6° à 12°, à utiliser avec différents accessoires pour un éclairage mural, au plafond ou au sol.  
 Degré de protection IP65 - IK06 - Classe 3 - CE  
 Luminaire fabriqué en aluminium anodisé, visserie en inox, lentille claire de sécurité.  
 Couleurs: 32 - Aluminium anodisé




Accessories

<p><b>TI._.0.M10A._.</b>          Ø 10 mm &amp; M10          Height: 100 / 200 / 500 / 1000mm</p>  <p>Stern A</p>	<p><b>BASE.060A._.</b>          Ø 60 mm &amp; M10          Thickness 5mm</p>  <p>Base 60-A</p>	<p><b>BASE.100A._.</b>          Ø 100 mm &amp; M10          Thickness 5mm</p>  <p>Base 100-A</p>	<p><b>BASE.060B._.</b>          IP65 - Ø 60 mm &amp; M10          Height 40mm + cable gland</p>  <p>Base 60-B</p>
<p><b>AC.FX01.02A</b>          Ø 40 mm &amp; M10          Thickness 15mm</p>  <p>Base Strap</p>	<p><b>TI._.0.SPK._.</b>          Ø 10 mm with Spike for ground fixing          Height: 100 / 200 / 500 / 1000mm</p>  <p>Stem B</p>	<p><b>Led driver 350mA</b></p>  <p>Led driver 350mA</p>	


**BEL Lighting**

The luminaire contains built-in LED lamps



The LED-lamps cannot be changed in the luminaire

874/2012



<b>Product datasheet</b>	<b>ZITA-S</b>	<b>code : 7013.XX.32</b>
--------------------------	---------------	--------------------------

Product code : Code produit : Produkt-Code :	7013.XX.32
Power : Puissance : Leistung :	3,2W
*LED colour : couleur : Farbe :	<b>W3</b> 2700K - 337lm - 80CRI <b>D3</b> 5000K - 381lm - 70CRI  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">3,2W 3000K / 4000K = on request</div>
Voltage:	
Driver type : Convertisseur : Konverter :	Driver 350mA constant curent (not included)
Classification :	CE - IP65 - IK06 Class III
Colour : Couleur : Farbe :	Anodized aluminum
Material : Matériaux : Material :	Solid anodized aluminum
Origin : Origine : Herkunft :	Made in Belgium
Weight:	0,30kg
Dimmable	yes
Adjustable :	yes
Warranty : Garantie :	2 years + 3 years optional
Glass type : Type de verre : Glasytp :	Safety clear lens

\*Nos données de puissance pour les luminaires à LED correspondent uniquement à la puissance des LED.  
 \* Our performance data for LED luminaires are solely the power of LED.  
 \*Onze prestatiegegevens voor LED-armaturen zijn uitsluitend de power van de LED.  
 \* Unsere Performance-Daten für LED-Leuchten entsprechen nur der Leistung der LED.

