

Product datasheet **SATURN HPL 230V** code : 8029.B _ _ _ . _ _



Description

EN High Power LED projector, available in several light intensities and several diffusion angles. This orientable luminaire is designed for outdoor installation in ceiling, wall or floor. Saturn HPL combines high efficiency and long life. It is ideal for illuminating a building or a garden, in private and public sectors.



Degree of protection IP65 - IK10 - Class 1 - CE
 Power supply 220-240V included

Luminaire made of solid aluminum, stainless steel screws, safety extra clear glass.
 Colors: 02A - Anodised Black
 32 - Anodised aluminum

FR Projecteur Led haute puissance, disponible en plusieurs intensités lumineuses et en plusieurs angles de diffusion. Ce luminaire orientable est prévu pour une installation extérieure au plafond, au mur ou au sol. Saturn HPL combine une grande efficacité et une longue durée de vie, mettant ainsi l'accent sur la qualité de la lumière. Il est parfaitement adapté pour l'éclairage d'un bâtiment ou d'un jardin, dans le domaine privé et public.

Degré de protection IP65 - IK10 - Classe 1 - CE
 Alimentation 220-240V incorporée

Luminaire fabriqué en aluminium massif, visserie en inox, verre de sécurité extra clair.
 Couleurs: 02A - Noir anodisé
 32 - Aluminium anodisé

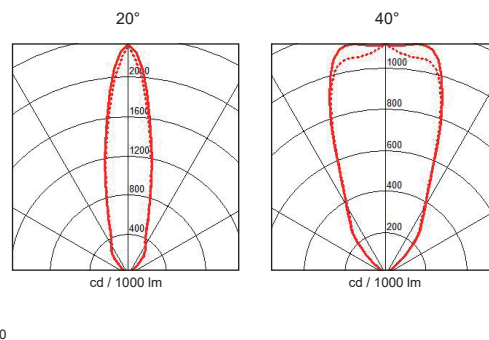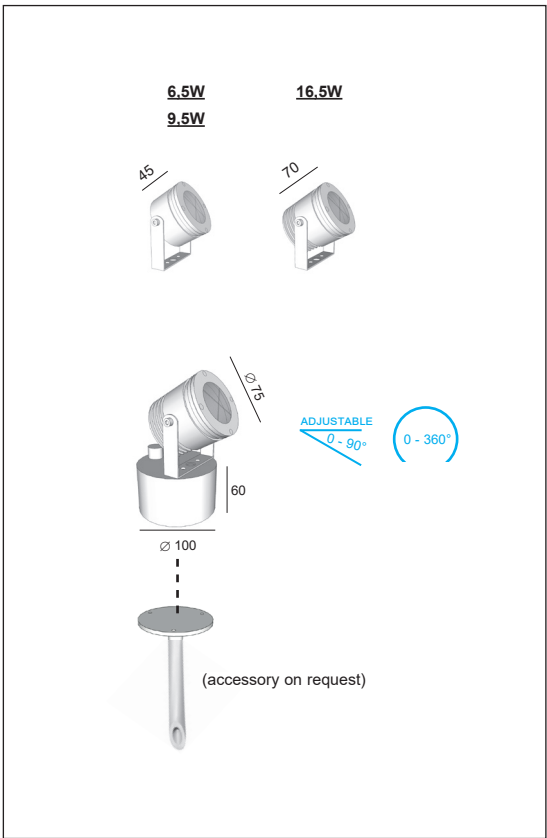

Product datasheet

SATURN HPL 230V

code : 8029.B _ _ _ . _ _

Product code : Code produit : Produkt-Code :	8029.B_0_ _ . _ _	8029.B_1_ _ . _ _	8029.B_2_ _ . _ _
Power : Puissance : Leistung :	6,5W	9,5W	16,5W
*LED colour : couleur : Farbe :	W1 White 2700K° 729lm - CRI 90 D1 White 5000K° 979lm - CRI 80	W1 White 2700K° 1048lm - CRI 90 D1 White 5000K° 1421lm - CRI 80	W2 White 2700K° 2082lm - CRI 90 D2 White 5000K° 2414lm - CRI 90
3000K & 4000K = on request			
Driver type : Convertisseur : Konverter :	Led driver 220-240V included	Led driver 220-240V included	Led driver 220-240V included
Voltage:	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz
Light diffusion angle ° :	1: 20° 3: 40°	1: 20° 3: 40°	1: 20° 3: 40°
Classification : Operating temperature :	CE - IP65 - IK10 Class I from -20°C to 40°C	CE - IP65 - IK10 Class I from -20°C to 40°C	CE - IP65 - IK10 Class I from -20°C to 40°C
Colour : Couleur : Farbe :	02A Anodised Black 32 Anodised aluminum		
Lamp type : Type de lampe : Leuchtentyp :	LED incorporated		
Lifetime / durée de vie :	50 000hrs (L70B10)		
Material : Matériaux : Material :	Solid aluminum		
Origin : Origine : Herkunft :	Made in Belgium		
Weight:	1,20 kg		
Dimmable :	yes, with a dimmable driver on request (1-10V system / DALI / or some other system)		
Adjustable :	yes		
Warranty : Garantie :	2 years + 3 years optional		
Glass type : Type de verre : Glastyp :	Safety extra clear glass		

*Nos données de puissance pour les luminaires à LED correspondent uniquement à la puissance des LED.

* Our performance data for LED luminaires are solely the power of LED.

*Onze prestatiegegevens voor LED-armaturen zijn uitsluitend de power van de LED.

* Unsere Performance-Daten für LED-Leuchten entsprechen nur der Leistung der LED.