



last update 22/03/2018

# Zaxor Mini

BEL 1180

code 2257. \_\_ C \_\_ .16 Led 1,2W (14), 3,2W (37) or 6,5W (67) - 350mA CC -   
code 2258. \_\_ C \_\_ .16 Led 1,2W (14) or 3,2W (37) - 220/240V 50Hz - 




     - IP67 - IK09 - max. 1000 kg



BEL LIGHTING sprl  
Avenue Ernest Solvay 42  
B-1480 Saintes (Tubize)  
Belgium  
Phone: +32(0)2 3552428  
Fax: +32(0)2 3550396  
e-mail: info@bel-lighting.com  
www.bel-lighting.com

## ATTENTION - WARNING

The luminaire should be installed and connected by a qualified technician.  
Le luminaire doit être installé et connecté par un technicien qualifié



## INSTALLATION INSTRUCTIONS - PART A

1. Before accessing any parts carrying live voltage, the power must be disconnected  
*Avant tout accès à des parties sous tension, la tension doit être coupée*
2. Preparation of troughs  
*Préparation du trou*
3. Make the electrical connection  
*Faire la connexion électrique*
4. Place the luminaire  
*Placer le luminaire*
5. Switch on  
*Allumer*

## IP67


Vollig stofdicht- Beschermd tegen beperkte onderdompeling  
Étanche aux poussières - Protégé contre les courtes immersions  
Staubdicht - Schützt vor zeitweiligem Untertauchen  
Fully tight - Protected against the effects of immersion



Correcte verwijdering van dit product (Elektrische&elektronische afvalapparatuur)  
Comment éliminer ce produit (Déchets d'équipements électriques&électroniques)  
Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)  
Correct disposal of this product (Waste electrical&electronic equipment)

- 2 NL - Voorbereiding op terreinwerk (uitholling en ontwatering)  
FR - Préparation du terrain (trou et drainage)  
EN - Preparation of terrain (troughs and drainage)  
DE - Vorbereitung des Geländes (loch und drainage)  
GR - Προετοιμασία του εδαφους (τρυπα και αποξηρανση)

PVC house box (delivered separately)

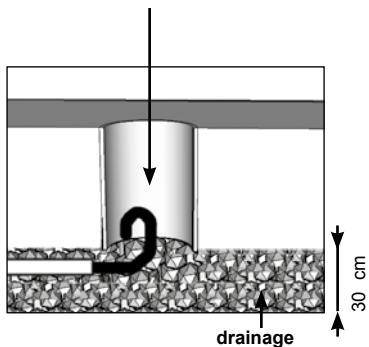

### ELECTRICAL CONNECTION

junction box IP68 (delivered separately)

on 350mA

on 220/240V

Installation : Led Power Supply  
only use a Power supply delivery from BEL LIGHTING  
Red : +  
Black: -

- 4 A
- B

Do not bend the cable


# PART A

Lees de algemene gebruiksvoorwaarden : PART B  
Lire attentivement les conditions generales d'utilisation : PART B  
Read attentively the general instructions : PART B  
Lesen Sie die allgemeinen Gebrauchsanweisungen: PART B  
Διαβάστε της γενικές οδηγίες : PART B

WAARSCHUWING  
AVERTISSEMENT  
WARNING  
WARNING  
ΠΡΟΣΟΧΗ

OPTIONS / ACCESSORIES


Pop



POP 4a or 4b

use Pop 4a (Ref: X066A), x=75mm y= 68mm z= 100mm  
use Pop 4b (Ref: X066B), x=75mm y= 68mm z= 150mm

Z-Mini Box

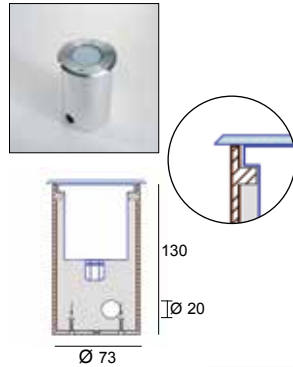

NL - Gebruik geen water hogedrukreinigers.  
FR - Ne pas utiliser un nettoyeur haute pression.  
DE - Hochdruckreiniger benutzung ist verboten.  
EN - Do not use water high pressure cleaners.  
ΕΛ - Μην χρησιμοποιείτε νερό καθαρισμού υψηλής πίεσης.

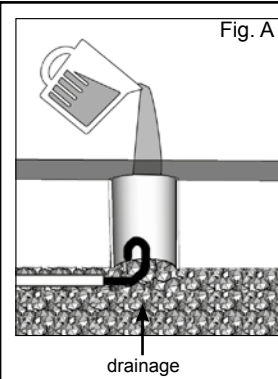


Fig. A

NL - Zorg steeds voor een grindlaag van 30cm, of eender welk equivalent drainagesysteem en controleer de werking ervan. Giet de inbouwdoos vol water en controleer of dit water binnen de 30 minuten ook verdwijnt. Is dit niet zo, dan dienen bijkomende drainagewerken te worden uitgevoerd (Fig.B).

FR - Prédisposer toujours 30 cm de gravier sous le pot d'encastrement, le remplir d'eau et s'assurer que celle-ci se soit toute écoulée en 30min. Dans le cas contraire, un drainage supplémentaire est obligatoire (Fig.B).

DE - Immer 30 cm Dränagekies unterhalb des Erdenbaugeschützes platzieren und die Funktionstüchtigkeit überprüfen: Das mit Wasser gefüllte Gehäuse muss sich Innerhalb von 30 Minuten leeren. Andernfalls ist ein zusätzliches Dränagesystem notwendig (Fig.B).

EN - Prepare always 30cm of drainage grave and check that it completely disappear within 30min. If it doesn't work study a further drainage system (Fig.B).

ΕΛ - Ετοιμάστε πάντα 30 cm χαλίκι κάτω από το κουτί, γεμίστε το με νερό και βεβαιωθείτε ότι ότι το νερό έχει εξαφανιστεί εντελώς μέσα 30 λεπτών. Σε αντίθετη περίπτωση, μια πρόσθετη αποστράγγιση είναι υποχρεωτική (Fig.B).





Fig. B

drain

ALGEMENE AANBEVELINGEN  
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES  
ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN  
GENERAL RECOMMENDATIONS





NL - Maak de schroeven steeds allemaal geleidelijk los of vast: schroef dus nooit 1 vjls helemaal los of vast, maar schroef alle schroeven diagonaal beetje bij beetje los of vast. Reinig ook op geregelde tijdstippen het toestel, zodat er zich geen vuil ophoopt rond de schroefdraad en op de schroefkoppen.

FR - Bloquer et débloquer les vis de fermeture "en croix", par séquence alternée, comme sur la figure. Nettoyer périodiquement les appareils afin d'éliminer les résidus de terre qui se déposent sur les têtes des vis.

DE - Die Verschlusschrauben kreuzweise anziehen bzw. lösen. Die Leuchte regelmäßig säubern, um Schmutzablagerungen auf Schraubenköpfen zu entfernen.

EN - Lock and unlock the screws following an alternante sequence. Periodically clean the luminary in order to remove possible soil heap on screw heads.

ΕΛ - Κλειδώστε και ξεκλειδώστε τις βίδες ακολουθώντας έναν εναλλακτικό τρόπο. Περιοδικά καθαρίστε την συσκευή προκειμένου να αφαιρεθεί πιθανο χώμα το οποίο μπορεί να υπάρχει στα κεφάλια των βιδών.




NL - De bovenzijde van het toestel dient steeds vrij te blijven. Geen enkel deel van het toestel dat niet beschermd is door de inbouwdoos, mag in contact komen met de grond of met agressieve chemische stoffen (mestof, onkruidverdelgers, kalk,...).

FR - Ne jamais recouvrir les parties visibles de l'appareil. Aucune partie de l'appareil non protégée par la boîte d'encastrement, ne doit être en contact direct avec le terrain, ou venir en contact de substances chimiques agressives (ex: fertilisants, herbicides, chaux,...).

DE - Die oberseite der Leuchte muss immer frei bleiben. Leuchenteile, die nicht durch das Einbaugeschütze geschützt sind, dürfen nicht mit dem Erdreich oder aggressiven chemischen Stoffen (z.B. Dünger, Unkrautvernichter, Kalk) in Berührung kommen.

EN - Never cover visible parts of the luminary. Any part not protected by the recessing box, must not be in direct contact with the ground or in contact with aggressive chemical elements (ex: fertilisers, herbicides,...).

ΕΛ - Μην καλυπτονται ποτε τα ορατα μέρη της συσκευής κάθε κομμάτι που δεν προστατεύεται απο το κιβωτίο τοποθέτησης δεν πρέπει να ερχεται σε άμεση επαφή με το έδαφος ή σε επαφή με ισχυρα χημικα στοιχεία (π.χ λιπάσματα, ζιζανιοκτόνα, ασβεστής...)



BEL LIGHTING sprl  
Avenue Ernest Solvay 42  
B-1480 Saintes (Tubize)  
Belgium  
Phone: +32(0)2 3552428  
Fax: +32(0)2 3550396  
e-mail: info@bel-lighting.com  
www.bel-lighting.com

PART

A

Lees de algemene gebruiksvoorwaarden : PART B  
Lire attentivement les conditions generales d'utilisation : PART B  
Read attentively the general instructions: PART B  
Lesen Sie die allgemeinen Gebrauchsanweisungen: PART B  
Διαβάστε της γενικές οδηγίες : PART B

WAARSCHUWING  
AVERTISSEMENT  
WARNING  
WARNUNG  
ΠΡΟΣΟΧΗ